



#5

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Artur VALENTIN

GAU:

SERIAL NO: 10/054,946

EXAMINER:

FILED: January 25, 2002

FOR: METHOD FOR THE PROVISION OF AN INDIVIDUAL...

REQUEST FOR PRIORITY

ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS
WASHINGTON, D.C. 20231

SIR:

- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number , filed , is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Provisional Application Serial Number , filed , is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e).
- ☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

COUNTRY
GERMANY

APPLICATION NUMBER
101 05 059.3


MONTH/DAY/YEAR
February 5, 2001

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- ☒ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee
- ☐ were filed in prior application Serial No. filed
- ☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number
Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and
- ☐ (B) Application Serial No.(s)
- ☐ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.

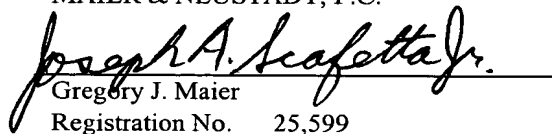
Gregory J. Maier
Registration No. 25,599

Joseph A. Scafetta, Jr.
Registration No. 26,803



22850



**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 101 05 059.3
Anmeldetag: 05. Februar 2001
Anmelder/Inhaber: Fujitsu Siemens Computers GmbH,
München/DE
Bezeichnung: Verfahren zur Bereitstellung eines Geräte-
codes für ein elektronisches Gerät
IPC: G 06 F 12/14

**Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.**

München, den 31. Januar 2002
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Wille

wenner

Beschreibung

Verfahren zur Bereitstellung eines Gerätecodes für ein elektronisches Gerät

5

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bereitstellung eines Gerätecodes für ein elektronisches Gerät, für das zumindest zur erstmaligen Inbetriebnahme der Gerätercode benötigt wird, wobei ohne Eingabe des Gerätecodes das Gerät funktionsunfähig ist.

10

Die Sicherung eines Geräts durch einen Gerätecode wird häufig angewandt, wenn zur Vorbeugung von Gerätediebstählen dieses so ausgestattet sein soll, daß der Diebstahl für einen Täter unlukrativ ist, da daß gestohlene Gerät nicht funktionsfähig ist. Ist die Sicherung bestimmter Geräte durch einen Gerätecode allgemein bekannt, geht in der Folge die Anzahl der Diebstähle dieser Geräte zurück.

15

20

Das Verfahren wird beispielsweise bei Autoradios angewandt, da diese durch Aufbruch des Autos leicht entwendet werden können. In dem Gerät ist normalerweise eine PIN gespeichert und der Kunde erhält mit Auslieferung des Gerätes beispielsweise als Aufkleber auf der Betriebsanleitung diese PIN mitgeteilt. Sofern das Gerät und die PIN getrennt voneinander aufbewahrt werden ist das Gerät also funktionsunfähig und somit für einen Dieb uninteressant. Bei Autoradios wird die PIN angefordert, wenn eine Trennung vom Bordnetz erfolgt ist, oder auch bei jedem Einschalten.

25

30

Eine andere Möglichkeit zur Verhinderung unberechtigter Nutzung ist von Mobiltelefonen bekannt. In Mobiltelefonen ist eine von einem Mobilfunkanbieter ausgegebene sogenannte SIM-Karte eingesetzt, ohne die das Gerät nicht betrieben werden kann. Die SIM-Karte wird von dem Mobilfunkanbieter freigeschaltet. Es ist aber nicht ausgeschlossen, daß das Gerät ge-

35

stohlen und in Verbindung mit einer anderen SIM-Karte genutzt wird.

Bei dem erstgenannten Verfahren besteht das Problem darin, daß ein vor der Auslieferung an den Kunden gestohlenes Gerät nicht geschützt ist, da das Gerät und die Information über die PIN gemeinsam an den Kunden ausgeliefert werden. Ein Dieb in der Transportkette erhält also alle Informationen, um das Gerät betreiben zu können. Bei dem zweitgenannten Verfahren besteht nur der Schutz vor unberechtigtem Telefonieren auf Kosten des Besitzers des Mobiltelefons, aber nicht vor Entwendung und Benutzung des Geräts mit einer anderen SIM-Karte.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Verfahren zur Bereitstellung eines Gerätecodes für ein elektronisches Gerät anzugeben, bei dem auch vor Inbesitznahme durch den Endkunden ein Diebstahlschutz gewährleistet ist.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren der eingangs genannten Art gelöst, das durch die Ausführung der folgenden Verfahrensschritte in der gegebenen Reihenfolge gekennzeichnet ist:

- Speicherung einer Gerätenummer und eines dazugehörigen Gerätecodes in einer Datenbank,
- Auslieferung des Geräts an eine Weitervertriebsstelle und
- Auslesen des in der Datenbank in Verbindung mit der Gerätenummer gespeicherten Gerätecodes, wobei zum Auslesen die zuvorige oder gleichzeitige Speicherung einer wählbaren Kennnummer in der Datenbank in Verbindung mit der Gerätenummer und erforderlich ist.

Die Voraussetzung für die Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens ist also, daß das Gerät nur durch Eingabe eines Gerätecodes funktionsfähig ist. Der Gerätecode ist solange unbekannt, bis eine Kennnummer, vorteilhafterweise die beim Verkauf festgelegte Rechnungsnummer, bekannt und in der Datenbank eingetragen ist. Somit ist sichergestellt, daß der

Gerätecode erst dann bekannt gemacht wird, wenn das Gerät ordnungsgemäß verkauft wurde und nicht aus einem Diebstahl stammt. Für einen Dieb ist es somit sinnlos, ein Gerät zu stehlen, bevor es verkauft wurde.

5

Bei der Weitervertriebsstelle handelt es sich vorteilhafterweise um die Verkaufsstelle an den Endkunden. Möglich ist aber auch, das es sich hierbei um einen Zwischenhändler handelt oder die Wareneingangsstelle eines Großkunden. Der Gerätecode in Verbindung mit der Gerätenummer wird in einer günstigen Gestaltung des Verfahrens durch den Hersteller in der Datenbank gespeichert. Alternativ könnten diese Daten auch beispielsweise durch einen Großhändler oder eine Auslandsvertriebsstelle gespeichert werden.

15

Das Verfahren nach der Erfindung erweist sich insbesondere dann als vorteilhaft, wenn der Gerätecode in dem Gerät in einem nicht änderbaren Speicherbereich gespeichert ist. Bei Computern könnte der Speicher das BIOS sein, wobei dieses üblicherweise nicht änderbare Bereiche und änderbare Bereiche aufweist. Wenn sich der Gerätecode in dem nicht änderbaren Speicherbereich befindet, kann auch durch eine Neuprogrammierung des BIOS nicht der Gerätecode geändert werden.

20

25

Das Verfahren wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigt:

Figur 1 ein erstes Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens,

30

Figur 2 ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Verfahrens und

Figur 3 die Speicherung des Gerätecodes in einem Gerät.

35

Figur 1 zeigt den Ablauf des erfindungsgemäßen Verfahrens. Zunächst wird für ein auszulieferndes Gerät eine Gerätenummer

und der dazugehörige Gerätecode in einer Datenbank gespeichert. In diesem Fall geschieht dies durch den Hersteller des Gerätes. Es könnte sich hier aber auch um ein Auslieferungslager handeln. Anschließend wird das Gerät ausgeliefert, wobei dies in der Regel nicht direkt zu einem Endkunden gelangt, sondern zuerst zu einer Weitervertriebsstelle bzw. einem Zwischenhändler, beispielsweise einer Verkaufsstelle. Zu diesem Zeitpunkt ist das Gerät noch nicht funktionsfähig, weil noch der Gerätecode fehlt, welcher für die zumindest erste Inbetriebnahme des Gerätes notwendig ist. Der Gerätecode ist aus der Datenbank jedoch nicht ohne weiteres auslesbar. Voraussetzung für das Auslesen des Gerätecodes ist die Eingabe einer Kennnummer durch die Verkaufsstelle. Vorteilhafterweise ist dies die Rechnungsnummer, die beim Verkauf des Gerätes erzeugt wird. Die Rechnungsnummer wird nun in der Datenbank in dem zu dem entsprechenden Gerät, das durch die Gerätenummer gekennzeichnet ist, gehörenden Datensatz gespeichert. Erst nach der Speicherung wird der Gerätecode ausgegeben. Das Gerät wird nun gemeinsam mit dem Gerätecode beispielsweise einem Endkunden übergeben. Da die Eingabe der Rechnungsnummer erforderlich ist, kann jederzeit nachvollzogen werden, wann welches Gerät verkauft worden ist und durch wen dies geschehen ist.

Der Gerätecode könnte beispielsweise auch auf dem Kassenzettel aufgedruckt sein. Falls der Benutzer bzw. der Endkunde den Gerätecode vergißt, ist es unproblematisch, ihm diesen nach Mitteilung der Gerätenummer und der Rechnungsnummer nochmals zur Verfügung zu stellen.

Die Figur 2 zeigt eine Variation des Ausführungsbeispiels von Figur 1. Auch in diesem Fall wird ein Gerät von einem Hersteller zu einer Weitervertriebsstelle, die auch in diesem Fall wieder eine Verkaufsstelle ist, ausgeliefert. Zuvor wird der Gerätecode in Verbindung mit der Gerätenummer in einer Datenbank gespeichert. Die Ermittlung des Gerätecodes geschieht jedoch in diesem Fall nicht durch die Verkaufsstelle,

sondern diese speichert lediglich die Rechnungsnummer in Verbindung mit der Gerätenummer in der Datenbank. Der Endkunde erhält das Gerät und kennt aufgrund der Rechnung auch die Rechnungsnummer, die in der Datenbank zu seinem Gerät gespeichert ist. Die Ermittlung des Gerätecodes aus der Datenbank geschieht nun durch den Endkunden selber. Im Ausführungsbeispiel von Figur 2 kann der Endkunde jedoch nicht direkt auf die Datenbank zugreifen, sondern es besteht eine Servicestelle, die von dem Endkunden die Rechnungsnummer und die Gerätenummer entgegennimmt und aufgrund dieser Nummern den Gerätecode ermittelt und an den Endkunden weitergibt. Der Kontakt zwischen dem Endkunden und der Servicestelle kann über eine Telefonverbindung, beispielsweise unter einer kostenfreien Telefonnummer, per Sprachcomputer oder auch über eine E-Mail Verbindung erfolgen.

Durch die Servicestelle werden auch Gerätediebstähle bearbeitet. Die von einem Diebstahl betroffene Stelle in der Transportkette, also entweder der Hersteller, ein Spediteur, die Verkaufsstelle oder der Endkunde benachrichtigen die Servicestelle über den Diebstahl eines Gerätes mit einer bestimmten Gerätenummer. Daraufhin wird in der Datenbank bei dem entsprechenden Gerät ein Vermerk gesetzt, daß das Gerät gestohlen worden ist. Falls nun zu einem späterem Zeitpunkt der Besitzer eines gestohlenen Gerätes versucht, den Gerätecode über die Servicestelle zu ermitteln, ist sofort ersichtlich, das es sich um ein gestohlenes Gerät handelt und der Dieb kann auf diesem Weg leichter ermittelt werden. Natürlich könnte die Eintragung einer Diebstahlsmeldung auch direkt in der Datenbank erfolgen, ohne daß die Servicestelle eingeschaltet wird.

Die Datenbank kann weiterhin eingesetzt werden, um verschiedene Stationen eines Gerätes zu speichern, da der Transport in der Regel komplizierter ist als in den Figuren 1 und 2 dargestellt. Denn normalerweise wird das Gerät vom Hersteller über einen Spediteur zu einem Zwischenlager transportiert,

von dort erfolgt der Transport durch einen zweiten Spediteur zu einem Großhändler, beispielsweise auch zu einem zentralen Auslieferungslager einer Handelskette. Diese transportiert durch einen dritten Spediteur die Ware zu den Filialen, bei denen nun der Endkunde das Gerät kaufen kann. Wenn beispielsweise bei dem Zwischenlager ein Eintrag in der Datenbank vorgenommen wird, daß das Gerät angeliefert und daß es auch wieder ausgeliefert wurde, so ist eine Häufung von Diebstählen an einem bestimmten Teil des Transportweges leicht zu ermitteln.

Zu einer erfolgreichen Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens ist es notwendig, daß das Gerät nur nach Eingabe des Gerätecodes in Betrieb genommen werden kann. Dies bedeutet, daß der Gerätecode auch in dem Gerät gespeichert werden muß, damit ein Vergleich zwischen dem gespeicherten und dem eingegebenen Gerätecode vornehmbar ist. Zwar sind beispielsweise bei Computern bereits sogenannte BIOS-Paßwörter bekannt, jedoch befinden sich diese in einem beschreibbaren Teil des BIOS. Dieses ist dadurch erkenntlich, daß das BIOS-Paßwort in der Regel geändert werden kann. Vorteilhafterweise besitzt, wie in Figur 3 dargestellt, ein Gerät 1 einen Speicher im BIOS, wobei ein Teil 3 des Speichers beschreibbar und lesbar und ein anderer Teil 2 nicht veränderbar ist. In dem nicht änderbaren Teil sind grundlegende Systemoperationen gespeichert, deren Änderung zu einer Funktionsunfähigkeit des Gerätes führen würden. In dem Teil 3 des Speichers, der änderbar ist, sind hingegen Funktionen abgelegt, die änderbar sein dürfen und in der auch Gerätekonfigurationen oder bestimmte Optionen zur Durchführung von Funktionen abgelegt sind. Wenn nun der Gerätecode in dem nicht änderbaren und nicht von außen lesbaren Teil des BIOS abgelegt ist, läßt sich der Gerätecode nicht durch ein Softwareprogramm ändern oder auslesen.

Aus finanziellen Gesichtspunkten ist das erfindungsgemäße Verfahren für alle Beteiligten von Vorteil. Der Hersteller verhindert auf diese Weise, daß Geräte auf dem Transportweg

gestohlen werden und er für Ersatzgeräte aufkommen muß. Aber auch innerhalb der Verkaufsstelle kommen Diebstähle vor, sei es durch Lagerarbeiter, Angestellte oder Kunden. Nachdem das Gerät aber bei der Verkaufsstelle angeliefert worden ist, ist

5 der Hersteller nicht mehr zum Ersatz verpflichtet. Daher liegt es auch im Interesse der Verkaufsstelle, weitere Diebstähle von Geräten zu erschweren. Für den Endkunden letztlich, also den Benutzer des Gerätes, ist das Verfahren insbesondere dann von Vorteil, wenn bei jeder Inbetriebnahme des

10 Gerätes der Gerätecode abgefragt wird. So ist der Diebstahl beispielsweise eines Notebooks nicht mehr attraktiv, wenn bekannt ist, das solche Geräte durch einen Gerätecode gesichert sind und dieser nicht durch Unberechtigte ermittelbar ist. Durch Speicherung in dem nicht änderbaren Teil des BIOS füh-

15 ren weder eine Neuprogrammierung des BIOS noch eine Trennung von der internen Batterie zum Erfolg.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Bereitstellung eines Gerätecodes für ein elektronisches Gerät (1), für das zumindest zur erstmaligen Inbetriebnahme der Gerätecode benötigt wird, wobei ohne Eingabe des Gerätecodes das Gerät (1) funktionsunfähig ist, gekennzeichnet durch die Ausführung der folgenden Verfahrensschritte in der genannten Reihenfolge:

10

- Speicherung einer Gerätenummer und eines dazugehörigen Gerätecodes in einer Datenbank,
 - Auslieferung des Gerätes an eine Weitervertriebsstelle,
 - Auslesen des in der Datenbank in Verbindung mit der Gerätenummer gespeicherten Gerätecodes, wobei zum Auslesen die
- 15 zuvorige oder gleichzeitige Speicherung einer wählbaren Kennnummer in der Datenbank in Verbindung mit der Gerätenummer erforderlich ist.

20

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in dem Gerät 1 der Gerätecode (1) in einem nicht änderbaren und von außen nicht lesbaren Speicherbereich (2) gespeichert ist.

25

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Kennnummer die Rechnungsnummer einer Verkaufsstelle ist.

30

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Gerätecode in Verbindung mit der dazugehörigen Gerätenummer von dem Hersteller des Gerätes in der Datenbank gespeichert wird.

Zusammenfassung

Verfahren zur Bereitstellung eines Gerätecodes für ein elektronisches Gerät.

5

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bereitstellung eines Gerätecodes für ein elektronisches Gerät, für das zumindest zur erstmaligen Inbetriebnahme der Gerätecode benötigt wird, wobei ohne Eingabe des Gerätecodes das Gerät funktionsunfähig

10

ist. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, daß die folgenden Verfahrensschritte aufgeführt werden: Speicherung einer Gerätenummer und eines dazugehörigen Gerätecodes in einer Datenbank, Auslieferung des Gerätes an eine Weitervertriebsstelle und Auslesen des in der Datenbank in Verbindung mit

15

der Gerätenummer gespeicherten Gerätecodes, wobei zum Auslesen die zuvorige oder gleichzeitige Speicherung einer wählbaren Kennnummer in der Datenbank in Verbindung mit der Gerätenummer erforderlich ist.

20 Figur 1

FIG 1

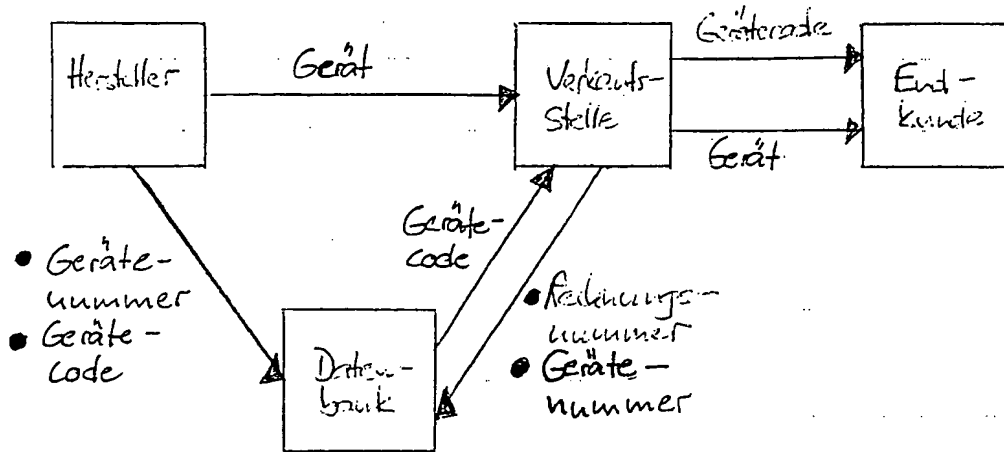


FIG 2

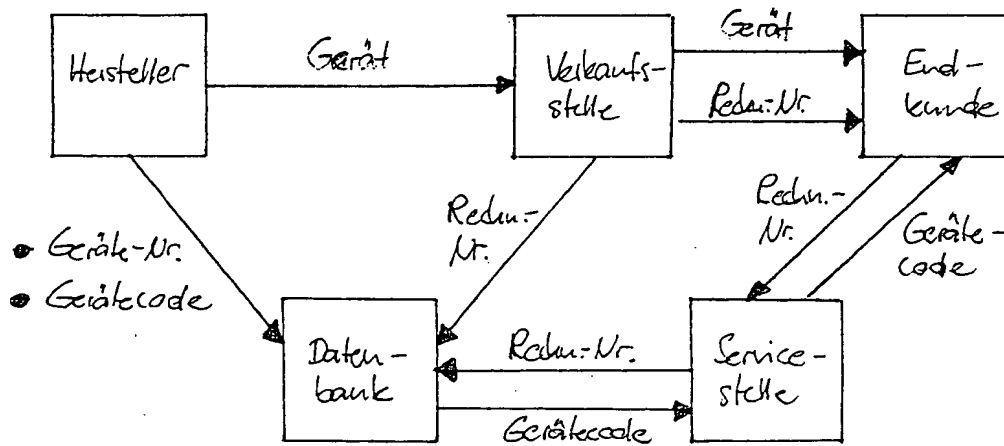


FIG 3

